

Kombi-2 Plus 系列静态平衡阀

应用

Kombi-2 Plus系列静态平衡阀可以通过旋转手轮改变管路流量，适用于控制风机盘管，空调机组，冷吊顶等空调末端设备的静态平衡控制和调试，也用于控制两管制供热系统。在Honeywell平衡阀设计和调试软件的辅助下，应用调试仪表进行平衡调试，可以实现系统的静态水力平衡。

特点

- ◆ 防脱锌黄铜阀体
- ◆ 隐蔽的预调装置防止不必要的操作
- ◆ 可视化数字设定手轮，调试方便
- ◆ 完全关断设计，便于维修
- ◆ 全部型号插入部件可以相互替代。

基本参数


承压等级	PN16
口径	DN15-DN50
适用介质	冷/热水，最高50%乙二醇溶液
介质温度	-20...130°C
主要部件材质	阀体：防脱锌黄铜 阀芯：黄铜 手轮：塑料 O型圈和软密封：EPDM
连接方式	Rp螺纹 (ISO7)

订货信息

DN	OS#	Kv (m³/H)	重量 (g)
DN15	V5032Y0015B	2.6	425
DN20	V5032Y0020B	6.5	560
DN25	V5032Y0025B	6.6	720
DN32	V5032Y0032B	21.9	1230
DN40	V5032Y0040B	21.2	1320
DN50	V5032Y0050B	41.5	2380



外形尺寸

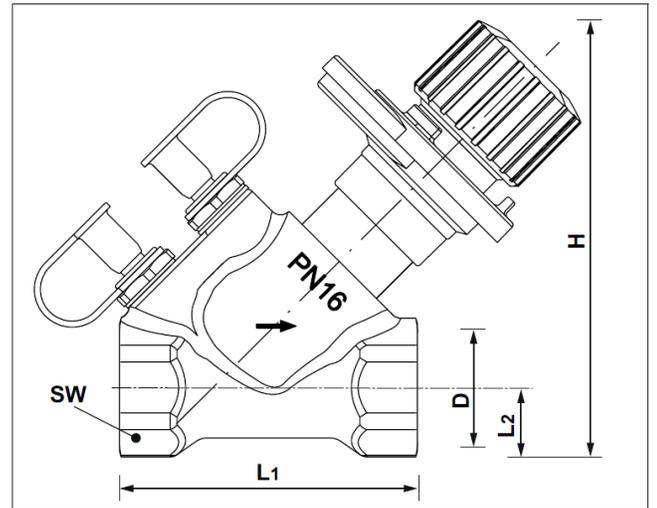

DN	D	H	L1	L2	SW
DN15	Rp1/2"	101	65	15	27
DN20	Rp3/4"	116	75	18	32
DN25	Rp1"	121	90	22	41
DN32	Rp1-1/4"	160	110	27	50
DN40	Rp1-1/2"	164	120	30	55
DN50	Rp2"	192	150	38	70